

# Vola sm Affix

**mudd.**  
concrete

CONÇUS &  
FABRIQUÉS AU CANADA

## COLLECTION

Buket

## DESCRIPTION

Un lavabo rectangulaire de dimension moyenne, de type panier, aux contours intérieurs subtils. Comprend des supports sur mesure pour une installation autonome.

## DIMENSIONS (LAVABO)

457mm L x 305mm L x 191mm H  
(18 po L x 12 po L x 7-1/2 po H)

## POIDS (LAVABO)

26 kg (56 lbs)

## DRAIN REQUIS

44 mm (1 3/4 po) max. sans trop-plein

## CERTIFICATION

CSA B45.8:23/IAPMO Z403-2023

## FINI



Smooth

## COULEURS PROPOSÉES



Peach



Rose



Mousse



Berry



Thyme



Forest



Haze



Denim



Navy



Mist



Mocha



Smoke



Ash



Charcoal



Midnight




Cotton

## COORDONNÉES

San frais  
Téléphone  
Courriel  
Web

+1 888 510 2893  
226-400-4101  
[hello@muddconcrete.com](mailto:hello@muddconcrete.com)  
[muddconcrete.com](http://muddconcrete.com)

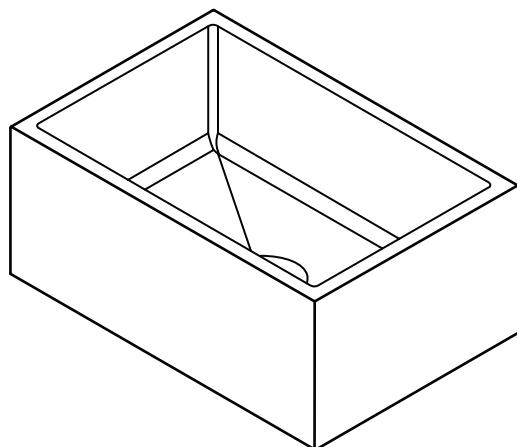

# Vola sm Affix

**mudd.**  
concrete


CONÇUS &  
FABRIQUÉS AU CANADA

## COORDONNÉES

San frais  
Téléphone  
Courriel  
Web


+1 888 510 2893  
226-400-4101  
[hello@muddconcrete.com](mailto:hello@muddconcrete.com)  
[muddconcrete.com](http://muddconcrete.com)

## VUE DU DESSUS

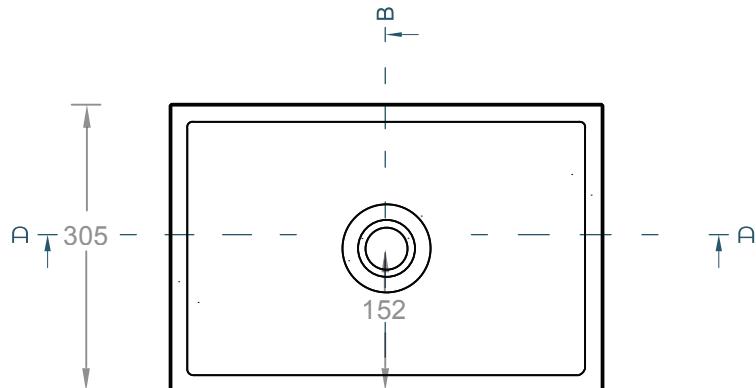


## VUE DE COUPE

A - A

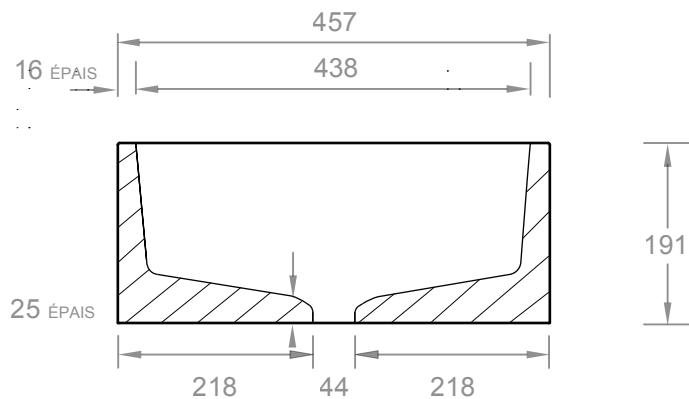

B - B

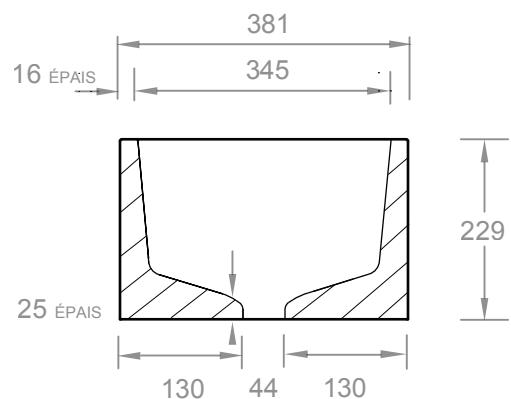

mudd applique des tolérances de +/- 5 mm. ÉCHELLE 1:8  
rév. 01/25

# Supports Buket

**mudd.**  
concrete

CONÇUS &  
FABRIQUÉS AU CANADA

## SPÉCIFICATIONS MD

acier thermolaqué noir mat de 3/8 po d'épaisseur


## ÉPAISSEUR

9mm (3/8 po)

## COORDONNÉES

San frais  
Téléphone  
Courriel  
Web

+1 888 510 2893  
226-400-4101  
[hello@muddconcrete.com](mailto:hello@muddconcrete.com)  
[muddconcrete.com](http://muddconcrete.com)



## MD BRACKET


paire adaptée à Vola SM | Kuba

292mm L x 95mm L x 292mm H  
(11-1/2 po L x 3-3/4 po L x 11-1/2 po H)

4kg (9.2lbs) chacun


## INSTALLATION

espacement de la paire de supports

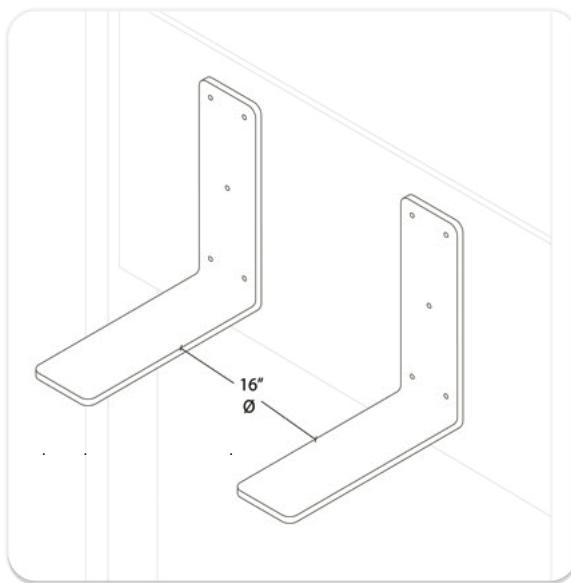

**Vola SM**

les supports doivent être espacés de 16 po  
(404 mm) au centre du drain

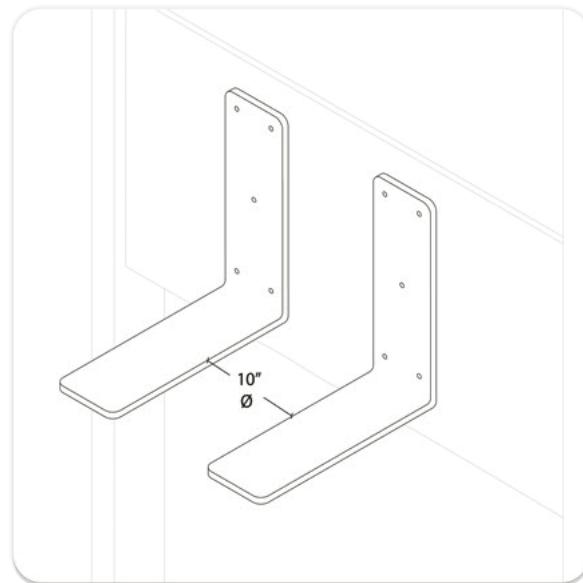

**Kuba**

les supports doivent être espacés de 10 po  
(254 mm) au centre du drain